



54110

SPM

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS ÉCONOMIQUE

Caractéristiques :

- Plateau magnétique sinus facile d'utilisation et rentable.
- Parallélisme à 0.003mm/100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60°.

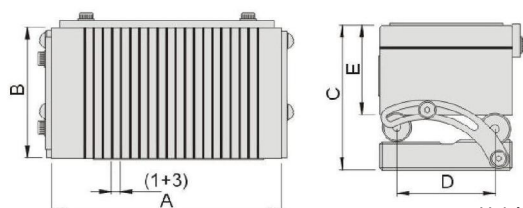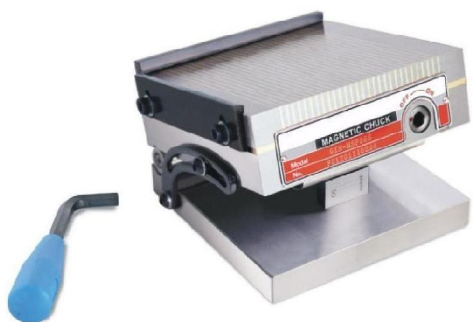

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | Poids |
|-----------|--------|-----|-----|------|-----|----|--------|
| 54110-10 | SP47M | 175 | 100 | 85.4 | 75 | 47 | 10.4kg |
| 54110-20 | SP66M | 150 | 150 | 85.4 | 100 | 47 | 12.6kg |
| 54110-22 | SP510M | 250 | 125 | 85.4 | 100 | 47 | 17.8kg |
| 54110-30 | SP612M | 300 | 150 | 85.4 | 100 | 47 | 25.4kg |


54120

CSPM

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS COMPOSÉ

Caractéristiques :

- La base est maintenue par un socle précis et d'une grande rigidité.
- Parallélisme à 0.003mm / 100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60° en utilisant la jauge de précision.

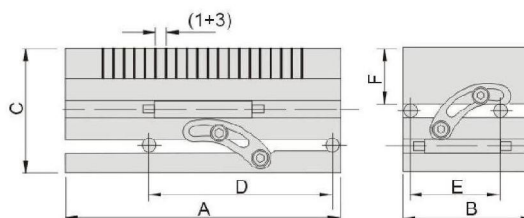

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | F | Poids |
|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|-----|----|--------|
| 54120-10 | CSP47M | 175 | 100 | 123.7 | 100 | 75 | 47 | 13.5kg |
| 54120-20 | CSP66M | 150 | 150 | 123.7 | 100 | 100 | 47 | 16.8kg |
| 54120-22 | CSP510M | 250 | 125 | 123.7 | 200 | 100 | 47 | 23.4kg |
| 54120-30 | CSP612M | 300 | 150 | 123.7 | 200 | 100 | 47 | 32.5kg |

54130


SPS

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS ÉCONOMIQUE PAS FIN



Caractéristiques :

- Plateau pour de petites pièces fines de précision.
- Parallélisme à 0.003mm/100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60°.

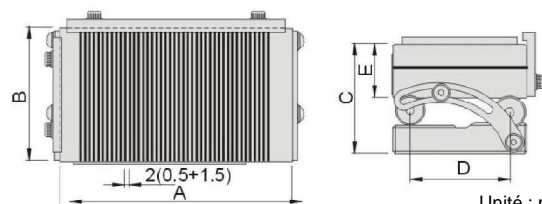

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | Poids |
|-----------|--------|-----|-----|------|-----|----|--------|
| 54130-10 | SP47S | 175 | 100 | 85.4 | 75 | 47 | 10.3kg |
| 54130-20 | SP66S | 150 | 150 | 85.4 | 100 | 47 | 12.7kg |
| 54130-22 | SP510S | 250 | 125 | 85.4 | 100 | 47 | 18.3kg |
| 54130-30 | SP612S | 300 | 150 | 85.4 | 100 | 47 | 26.7kg |

54140


CSPS

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS COMPOSÉ PAS FIN



Caractéristiques :

- La base est maintenue par un socle précis et d'une grande rigidité.
- Parallélisme à 0.003mm / 100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60° en utilisant la jauge de précision.

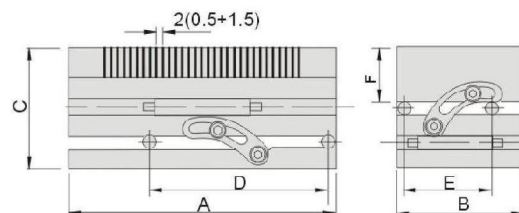

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | F | Poids |
|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|-----|----|--------|
| 54140-10 | CSP47S | 175 | 100 | 123.7 | 100 | 75 | 47 | 13.5kg |
| 54140-20 | CSP66S | 150 | 150 | 123.7 | 100 | 100 | 47 | 16.8kg |
| 54140-22 | CSP510S | 250 | 125 | 123.7 | 200 | 100 | 47 | 23.4kg |
| 54140-30 | CSP612S | 300 | 150 | 123.7 | 200 | 100 | 47 | 33.1kg |

54150


MSP

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS PAS FIN



Caractéristiques :

- Plateau magnétique simple d'utilisation avec des outils auxiliaires de haute précision.
- Idéale pour les petites pièces attirées avec son pas polaire de 1.5mm.
- Parallélisme à 0.003mm/100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60°.

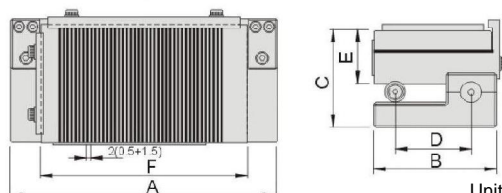


Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | F | Poids |
|-----------|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|--------|
| 54150-10 | MSP35S | 177 | 75 | 74 | 50 | 40 | 130 | 6.5kg |
| 54150-20 | MSP47S | 225 | 102 | 84 | 75 | 47 | 175 | 11kg |
| 54150-30 | MSP66S | 200 | 152 | 84 | 100 | 47 | 150 | 14.8kg |
| 54150-40 | MSP510S | 300 | 127 | 84 | 100 | 47 | 250 | 20kg |
| 54150-50 | MSP412S | 350 | 102 | 84 | 75 | 47 | 300 | 20.3kg |
| 54150-60 | MSP612S | 350 | 152 | 84 | 100 | 47 | 300 | 27.5kg |

54160

CMSP

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS COMPOSÉ PAS FIN

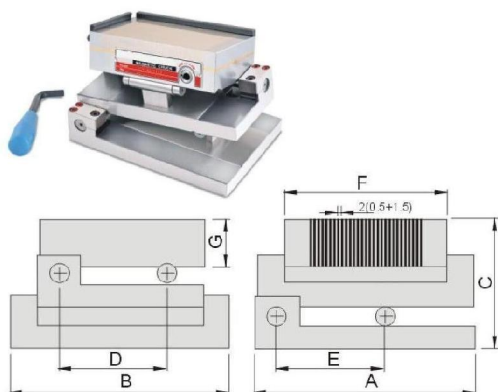

Caractéristiques :

- La base est maintenue par un socle précis et d'une grande rigidité.
- Parallélisme à 0.003mm / 100mm.
- Entraxe des rouleaux à 0.005mm.
- Angle ajustable 0 - 60° en utilisant la jauge de précision.

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | F | G | Poids |
|-----------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|--------|
| 54160-10 | CMSP35S | 177 | 122 | 107.7 | 50 | 100 | 130 | 40 | 10kg |
| 54160-20 | CMSP47S | 225 | 150 | 121 | 75 | 150 | 175 | 47 | 16kg |
| 54160-30 | CMSP66S | 200 | 200 | 121 | 100 | 150 | 150 | 47 | 20.9kg |
| 54160-40 | CMSP510S | 300 | 175 | 121 | 100 | 200 | 250 | 47 | 28kg |

54170

MSP

PLATEAU MAGNÉTIQUE SINUS

MSP35SA



MSP47SA





MSP66SA



Caractéristiques :

- Ce plateau sinus à réglage d'angle minutieux pour une grande précision et de haute stabilité.
- Idéale pour les petites pièces attirées avec son pas polaire de 1.5mm.
- Parallélisme à 0.003mm/100mm.
- Angle ajustable 0 - 60°.

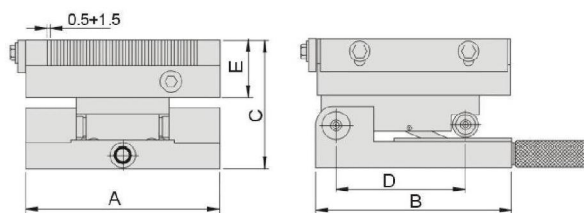

Unité : mm

| Référence | Modèle | A | B | C | D | E | Poids |
|-----------|---------|-----|-----|----|-----|----|--------|
| 54170-35 | MSP35SA | 130 | 75 | 83 | 50 | 37 | 5.6kg |
| 54170-47 | MSP47SA | 175 | 100 | 90 | 75 | 41 | 10.5kg |
| 54170-66 | MSP66SA | 150 | 150 | 89 | 100 | 39 | 13.1kg |